

INTERIÉROVÉ KOTLE S MOŽNOSTÍ ZADNÍHO PŘÍKLÁDÁNÍ

Nová generace topidel VERNER spojuje přednosti kotlů a krbových kamen. Interiérový kotel VERNER IK 13/10 a provedení VERNER IK 13/10.1 s redukováným výkonem a novinka interiérový kotel VERNER IK 13/10.2 nabízí pohodu a teplo rodinného krbu společně s vysokou výhřevností a komfortem vytápění při napojení na teplovodní okruh topné soustavy (kotle mají vestavěný teplovodní výměník). Vysoká účinnost a kvalita spalování zaručují úsporný provoz při minimálním zatížení životního prostředí.



VERNER IK 13/10



VERNER IK 13/10.1 bordó




VERNER IK 13/10 - zadní příkládání




VERNER IK 13/10.2

UKÁZKY KOTLŮ V INTERIÉRU:

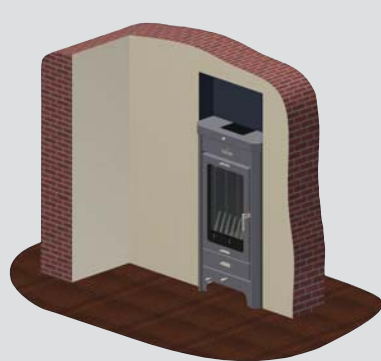

VERNER IK 13/10 zepředu

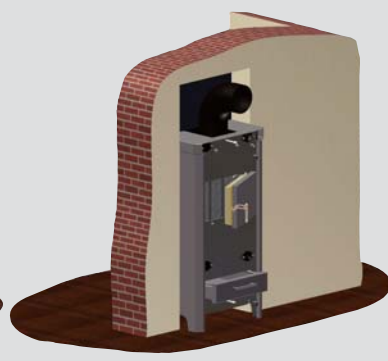

VERNER IK 13/10 zezadu



VERNER IK 13/10.2
provedení se zazdivací kapotáží



HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

1. Velmi vysoká účinnost
2. Velký podíl výkonu do otopné soustavy - až 88 %
3. Dlouhý a automatický stáložár - až 12 hod.
4. Možnost příkládání a vybírání popela mimo vytápěnou místnost - čistá obsluha a provoz
5. Plnohodnotný zdroj tepla s výbornou kvalitou spalování blízký se zplyňovacím kotlům
6. Jako hlavní zdroj vytápění - vestavěný teplovodní výměník



Kusové dřevo



Suchá štěpka




Dřevní brikety


PARAMETRY INTERIÉROVÝCH KOTLŮ	VERNER IK 13/10.2	VERNER IK 13/10	VERNER IK 13/10.1
Celkový jmenovitý tepelný výkon	13 kW	13 kW	9 kW
Jmenovitý výkon předávaný do topné soustavy	11,5 kW	10 kW	7 kW
Jmenovitý výkon předávaný povrchem kotle	1,5 kW	3 kW	2 kW
Účinnost	87,4 %	87,4 %	87,4 %
Rozsah výkonu	7,5 - 15 kW	7,5 - 15 kW	4,5 - 10 kW
Předepsané palivo	kusové dřevo, dřevní brikety, štěpka (vlhkost do 20 %)		
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	3,6 kg/hod.	3,6 kg/hod.	2,5 kg/hod.
Doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu	3 hod.	3 hod.	3 hod.
Doba hoření paliva při redukovaném výkonu	až 12 hod.	až 12 hod.	až 12 hod.
Teplotní výměník / vychlazovací smyčka	ano/ano	ano/ano	ano/ano
Celková hmotnost	285 kg	255 kg	235 kg
Šířka	590 mm	590 mm	590 mm
Hloubka	500 mm	532 mm	470 mm
Výška	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Průměr odtahového hrdla	180 mm	180 mm	160 mm
Provedení	nový model	standard	s redukovaným výkonem
Možnost zadního přikládání	ano	ano	ano

SCHÉMA KOTLE VERNER IK 13/10.2:

Provedení s předním přikládáním

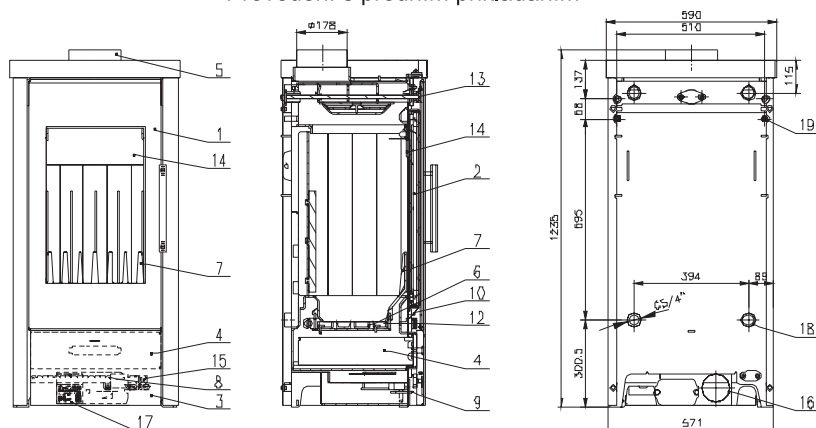

Provedení se zadním přikládáním

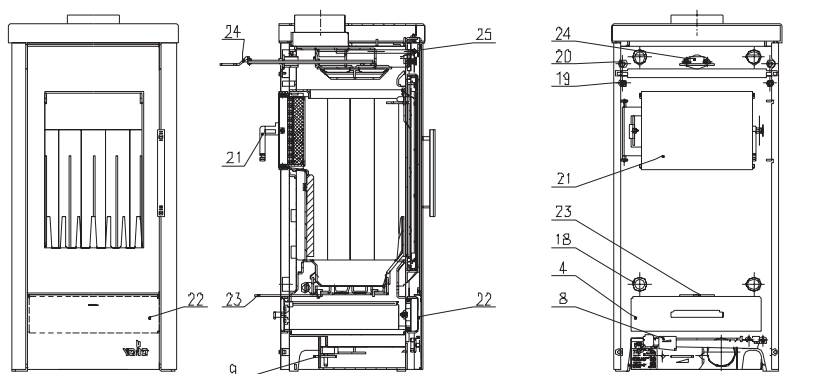

1. dvířka vnější
2. dvířka vnitřní
3. kryt spodní
4. popelník
5. odtahové hrdlo spalín
6. rošt
7. žárový rám
8. váha paliva
9. regulátor výkonu

10. zachycovač popela
- 11.
12. páka roštování
13. páka přikládací klapky
14. štít protikouřový
15. terčík signalizace stáložáru
16. nátrubek pro externí přívod vzduchu
17. výrobní štítek
18. připojovací nátrubky G 5/4"i

19. vývody dochlazovacího výměníku G1/2"
20. nátrubek G 1/2"i

Provedení se zadním přikládáním

21. dvířka zadní
22. kryt otvoru popelníku
23. táhlo roštování
24. táhlo přikládací klapky zadní
25. táhlo přikládací klapky přední

Řez interiérovým kotlem VERNER 13/10 a 13/10.1



- 1 velký přikládací prostor
- 2 pohyblivý rošt
- 3 rozměrný popelník
- 4 systém automatického stáložáru a regulace výkonu
- 5 automatické čištění výměníku
- 6 možnost zadního přikládání
- 7 objemný výměník

VERNER SK s.r.o.

Klincová 37/B, 821 08 Bratislava

tel.: +421 905 368 760, +420 739 345 641

e-mail: kotle-verner@email.cz

www.verner.sk

Obchodní partner